

德鲁普PPS工程塑料屏蔽循环泵

D'LoP Circulation Pump with PPS Composite

产品特点：

- ◎ PPS工程塑料泵壳，重量轻，强度高
- ◎ 符合饮用水标准，更卫生
- ◎ 优异的水力设计，完美替代传统铸铁泵壳
- ◎ 超长寿命，使用更安全，更耐用
- ◎ 超静音屏蔽式冷热水通用循环泵
- ◎ 一体化无轴封设计，杜绝因轴封磨损而产生泄漏

PPS
工程塑料泵体



德鲁普（北京）科技有限公司

D'LoP

规格表

型 号	DS15/2 P	DS15/4 P	DS15/6 P
电 源	1×230V/50Hz		
输入功率 (W)	3档 40	3档 65	3档 92
	2档 30	2档 48	2档 65
	1档 20	1档 30	1档 43
介质温度 (℃)	-10 ~ +95		
最高扬程 (m)	2.2	4.2	6.0
额定流量 (m ³ /h)	1.0	1.5	2.0
额定扬程 (m)	2.0	3.0	3.5
进出水口管径 (mm)	25		
重 量 (Kg)	1.7	1.8	2.0


主要零部件材质

零部件名称	材质
电机壳	压铸铝合金
轴/轴承	工程陶瓷
推力轴承	石墨
屏蔽套	不锈钢
叶轮	工程塑料
密封垫片	三元乙丙橡胶
泵体	PPS工程塑料

产品适用

- ◎ 家庭供暖系统热水循环
- ◎ 家庭生活热水循环
- ◎ 太阳能系统热水循环
- ◎ 空气能系统热水循环
- ◎ 工业设备冷热水循环

外形尺寸图

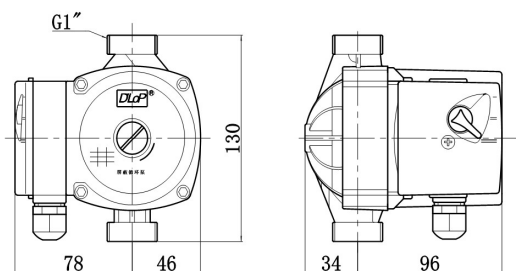

DS15/x P

性能曲线

